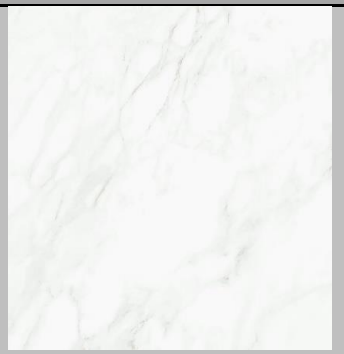


## INFORMAÇÕES DO PRODUTO

PRODUCT INFORMATION/INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| <b>Produto</b><br>(product/producto)  | CARRARA RT.                       |  |
| <b>Código Interno</b><br>(internal code/código interno)                                     | 400006                            |   |
| <b>Formato:</b><br>(Format/Formato)   | 70X70cm/ 27,56"x27,56"            |   |
| <b>Tamanho de Fabricação (sw):</b><br>(Manufacturing size/Tamaño de fabricación)            | 700mmx700mm/27,56x27,56"          |   |
| <b>Espessura (e)</b><br>(Thickness/ Grosor)   | 8,6mm/0,33"                       |   |
| <b>Junta Mínima</b><br>(Minimum Board/Junta mínima)   | 2mm/0,078"                        |   |
| <b>Peças por caixa</b><br>(Pieces box/ Piezas caja)   | 5                                 |   |
| <b>Area de cobertura:</b><br>(Coverage area / Area de Cobertura)                            | 2,45m²/26,37sqft                  |   |
| <b>Peso seco máximo</b><br>(Maximum dry weight/Peso seco máximo)                            | 41,9kg/92,37lbs                   |   |
| <b>Caixas por palete:</b><br>(boxes per pallet/cajas por palet)                             | 28                                |   |
| <b>Metros quadrados por palete</b><br>(Square meters per pallet/Metros cuadrados por palet) | 68,60m²/738,40sqft                | <b>IMAGEM ILUSTRATIVA</b>   |
| <b>Tamanho Palete (CxLxH):</b><br>Pallet Size (CxLxH)/Tamaño de paleta (CxLxH)              | 122cmx100cmx12cm/48,0"x39,3"x4,7" |   |
| <b>Lastros/Paleta</b><br>(Ballast Pallet/Lastre paleta)                                     | 1                                 |   |
| <b>Peso bruto por Paleta</b><br>(Gross weight per pallet/ peso bruto por palet)             | 1208kg/2663,1lbs                  |   |
| <b>Altura do palete</b><br>(pallet height/altura de palet)                                  | 83cm/32,67"                       |   |
| <b>Tipologia</b><br>(Typology/Tipología)  | Acetinado                         |   |
| <b>Acabamento</b><br>(Finishing/Acabado)  | Retificado                        |   |
| <b>Local de Uso</b><br>(Place of Use/Lugar de uso)  | LCI                               |   |
| <b>Variação de Tonalidade</b><br>(Tone Variation/Variación de tono)                         | V3                                |   |
| <b>Número de Faces</b><br>(Number of Faces/Numero de caras)                                 | 6                                 |   |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ABNT NBR 13006:2020

|   |   |
|---|---|
| <b>Grupo de Absorção</b><br>(Absorption Group/Grupo de absorción)             | Billb                                     |
| <b>Placa cerâmica esmaltada:</b><br>(Glazer ceramic tile/ cerámica esmaltada) | GL  |
| <b>Qualidade superficial</b><br>(surface quality/calidad de la superficie)    | ≥ 95%                                     |
| <b>Variação dimensional</b><br>(Dimensional variation/Variación dimensional)  | ±1,0mm                                    |
| <b>Retitudes lados</b><br>(straightness sides/lados de rectitud)              | ±0,8mm                                    |
| <b>Ortogonalidade</b><br>(orthogonality/ortogonalidad)                        | ±1,5mm                                    |
| <b>Curvatura central</b><br>(central curvature/curvatura central)             | ±1,8mm                                    |
| <b>Curvatura lateral</b><br>(Lateral curvature/curva lateral)                 | ±1,8mm                                    |
| <b>Empeno</b><br>(Warp/Alabeo)  | ±1,8mm                                    |
| <b>Resistência a Flexão</b><br>(Flexural strength / Resistencia a la flexion) | Mínimo 18N/mm², Individual mínimo 16N/mm² |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Carga de Ruptura:<br>(Breaking load / Carga de ruptura)   | não menor que 800N |
| Resistência a gretagem<br>(Cracking resistance / Resistencia a rayadura)  | Resistente         |
| Ácidos e Alcalis de baixa concentração<br>(Acids and alkalis of low concentration/Ácidos y álcalis de baja concentración) | GLB                |
| Resistência ao Manchar<br>(Stain Resistance/Resistencia a las manchas)  | ≥Classe 3          |
| Coefficiente de Atrito<br>(Coefficient of friction/Coefficiente de fricción)  | COF 1              |

## GARANTIA E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

- 1 - O produto de 1º qualidade (A), definido pela Norma ABNT NBR ISO 13006:2020, possui garantia desde que assentado
- 2 - Classe "A": produtos com no mínimo 95% de peça isentas de defeitos analisados a uma distância de 1,0 m (Conforme
3. Nas classes "B" além de defeitos visíveis, também são admissíveis misturas de tonalidade, descaracterização de
- 4 - Defeitos Visíveis: reclame antes de assentar.
- 5 - Defeitos ocultos devem ser reclamado logo que aparecerem.
- 6 - Dúvidas ou reclamação, consulte nossa assistência técnica antes de assentar o produto.

## WARRANTY AND CLASSIFICATION CRITERIA

- 1 - The 1st quality product (A), defined by the ABNT NBR ISO 13006:2020 Standard, has warranty provided it is seated
- 2 - Class "A": products with at least 95% of the part free of defects analyzed at a distance of 1.0 m (According to ABNT
3. In "B" classes, in addition to visible defects, mixtures of shade, product mischaracterization, size difference, square and
- 4 - Visible Defects: complain before laying.
- 5 - Hidden defects must be claimed as soon as they appear.
- 6 - Doubts or complaints, consult our technical assistance before installing the product.

## CRITERIOS DE GARANTÍA Y CLASIFICACIÓN

- 1 - El producto de 1ª calidad (A), definido por la Norma ABNT NBR ISO 13006:2020, tiene garantía siempre que se asiente correctamente y se utilice en condiciones normales.
- 2 - Clase "A": productos con al menos 95% de la pieza libre de defectos analizados a una distancia de 1,0 m (Según ABNT
3. En las clases "B", además de los defectos visibles, también son admisibles mezclas de color, mala caracterización del
- 4 - Defectos visibles: reclamar antes de la colocación.
- 5 - Los defectos ocultos deben reclamarse tan pronto como aparezcan.
- 6 - Dudas o reclamaciones, consulte con nuestra asistencia técnica antes de instalar el producto.

## VARIAÇÃO TONAL/ TOTAL VARIATION /VARIACIÓN TOTAL

|    |  |
|----|--|
| V1 | VARIAÇÃO UNIFORME / UNIFORM APPEARANCE / PRODUCTO UNIFORME   |
| V2 | VARIAÇÃO LEVE / SLIGHT VARIATION / VARIACION LEVE            |
| V3 | VARIAÇÃO ACENTUADA / MODERATE VARIATION / VARIACIÓN MODERADA |
| V4 | VARIAÇÃO ALEATÓRIA / RANDOM VARIATION / VARIACIÓN ALEATORIA  |

## COEFICIENTE DE ATRITO - ABNT NBR 16919:2020

- COF 1 - <0,4 - (Satisfatório para instalações normais/Satisfactory for normal installations/Satisfactorio para instalaciones)
- COF 2 - ≥0,4 (Recomendado para uso onde de requer resistência ao escorregamento/Recommended for use where slip resistance is required/Recomendado para uso onde de requer resistência ao escorregamento)

## INDICAÇÃO DO LOCAL DE USO/ INDICACION DEL LOCAL/ LOCAL USE INDICATION

- LA - Indicados para paredes internas/externas cobertas. LA - Suitable for indoor/outdoor covered walls. LA - Adecuado para paredes revestidas de interior/exterior.
- LB - Indicados para ambientes residenciais sem acesso para a rua, como banheiros, salas, quartos e cozinhas e para locais LA. LB - Suitable for residential environments without access to the street, such as bathrooms, living rooms, bedrooms and kitchens and for locations in LA. LB - Adecuado para ambientes residenciais sin acceso a la calle, como baños, salones, dormitorios y cocinas y para localizaciones en LA.
- LCI - Indicados para ambientes residenciais com e sem acesso para a rua, como banheiros, salas, quartos, cozinhas e varandas cobertas, e para locais LB. LCI - Suitable for residential environments with and without access to the street, such as bathrooms, living rooms, bedrooms, kitchens and covered verandas, and for LB locations. LCI - Adecuado para ambientes residenciais con y sin acceso a la calle, como baños, salas de estar, dormitorios, cocinas y terrazas cubiertas, y para locales LB.
- LC - Indicados para ambientes residenciais e comerciais com baixo tráfego com e sem acesso para a rua, e para locais
- LCI - LC - Suitable for residential and commercial environments with low traffic with and without access to the street and

LCI. LC - Suitable for residential and commercial environments with low traffic with and without access to the street, and for LCI locations.

LC - Adecuado para ambientes residenciales y comerciales de bajo tráfico con y sin acceso a la calle, y para locales LCI.

LE- Indicados para ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso à rua, como garagens, varandas, áreas molhadas como calçadas e ambientes externos. LE- Suitable for residential and commercial environments with and without access to the street, such as garages, verandas, wet areas such as sidewalks and outdoor environments. LE- Adecuado para ambientes residenciales y comerciales con y sin acceso a la calle, como garajes, terrazas, áreas húmedas como